




Multipanneau 5.25 – Lecteur de cartes 61 en 1 / FireWire / USB 2.0 / eSATA / Audio

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut s'installer dans la baie de lecteur 5.25 de votre PC. Des caches assortis noir, argent et beige sont également inclus pour les différentes couleurs de boîtiers. Ce lecteur de carte peut lire et écrire 61 formats différents de carte mémoires, de plus vous pouvez brancher différents périphériques sur le panneau multiple.

Image

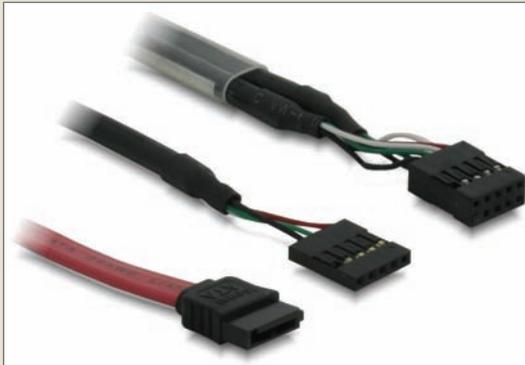

Ref.	91631
EAN	4043619916313
Pays d'origine	Taiwan
Numéro tarifaire	84719000

Spécifications techniques

- Pour installation dans une baie 5.25
- USB 2.0 61 dans un lecteur de cartes
- 2 x USB 2.0 ports, 1 x FireWire A port, 1 x eSATA port
- Ports audio: Entrée ligne, Sortie Ligne, Microphone
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Prend en charge les cartes:

Slot 1 Smart Card / XD	Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD type M, xD type H
Slot 2 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, MMC plus, HS-MMC, MMCmobile*, MMCmobile Dual-Voltage*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*, RS-MMC Dual-Voltage*
Slot 3 Micro SD / M2	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Mirco SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)
Slot 4 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF 4.0, CF ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 5 Memory Stick	MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

* avec adaptateur

Configuration système requise

- Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6x et ultérieur, Linux OS 2.6 et ultérieur
- PC avec une baie 5.25 disponible
- Un port USB 2.0 à 4 broches et 9 broches interne disponible
- Un port SATA interne disponible
- Une fente disponible pour la sortie des câbles audio
- Trois ports audio externes et un port FireWire A externe