


Delock Cavo Antenna RP-SMA femmina passante per I-PEX Inc., MHF® I maschio 1.13 50 cm lunghezza filettatura 10 mm

Descrizione

Questo cavo dell'antenna Delock viene utilizzato per fornire un segnale dell'antenna all'interno di un dispositivo.

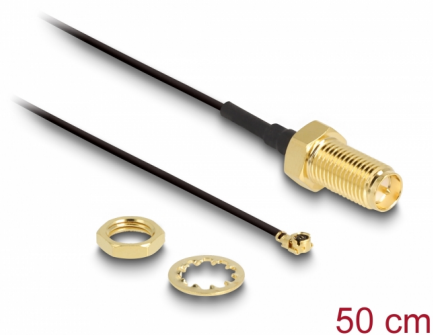

50 cm

Articolo n. 88408

EAN: 4043619884087

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RP-SMA femminile passante >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Colore del cavo: grigio
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 50 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA o I-PEX Inc., MHF® I disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo
- Dado e Anello di Bloccaggio

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA jack bulkhead
Connettore 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	50 cm
Smallest bending radius:	4,5 mm