


Delock Anténní kabel RP-SMA samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® 4 samec 0.81 20 cm déa závitu 10 mm

Popis

Tento anténní kabel od Delocku se používá pro napájení antény uvnitř zařízení.

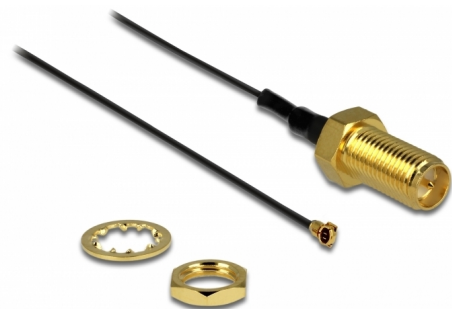

20 cm

Číslo produktu 88815

EAN: 4043619888153

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x RP-SMA samice >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 samec
- Délka závitu: 10 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 0.81
- Útlum kabelu 4,9 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 0,81 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 3,24 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm

Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® 4

Obsah balení

- Kabel
- Matice a pojistný kroužek

Příslušenství

Kabeldämpfung
Attenuation

| Ø | 0.81 | | | 1.13 | | | 1.37 | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Meter | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 1.00 |
| dB@2.4GHz | 0.98 | 1.72 | 2.45 | 4.90 | 0.64 | 1.12 | 1.60 | 3.20 | 0.50 | 0.88 | 1.25 | 2.50 |
| dB@6.0GHz | 1.70 | 2.98 | 4.25 | 8.50 | 1.08 | 1.89 | 2.70 | 5.40 | 0.86 | 1.51 | 2.15 | 4.30 |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x RP-SMA samice přepážka |
| Konektor 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 samec |

Technical characteristics

| | |
|------------|------|
| Impedance: | 50 Ω |
|------------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | koaxiální |
| Cable type: | 0.81 |
| Cable attenuation: | 4.9 dB @ 2.40 GHz per meter |
| Barva kabelu: | šedá |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 3.24 mm |