

Delock Antenna GSM con SMA maschio 3,5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 3 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna GSM Delock consente l'uso di varie bande GSM all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Articolo n. 12423

EAN: 4043619124237

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 3,5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Potenza di trasmissione: 10 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Grado di protezione: IP65
- Colore: nero
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 384,3 mm
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174

- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Diametro Base magnetica: ca. 50,0 mm


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna GSM

Immagini

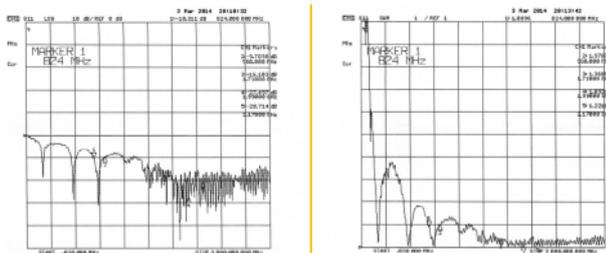

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	senza

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale antenna a stilo
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Colour:	nero

Thread type:

M5

