

Delock Antena męski SMA GSM, 3,5 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 3 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena GSM Delock umożliwia używanie różnych pasm GSM w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Numer artykułu 12423

EAN: 4043619124237

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstotliwości:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 3,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 10 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Klasa ochrony: IP65
- Kolor: czarny
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 384,3 mm
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174

- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 50,0 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena GSM

Zdjęcia

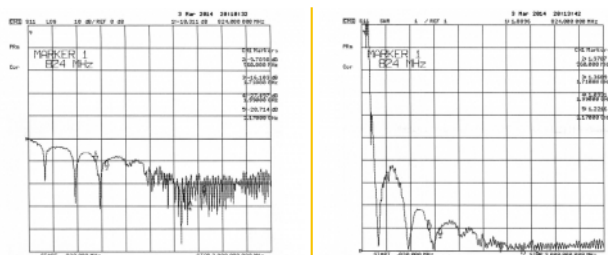

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy antena prętowa
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Kolor:	czarny

Thread type:	M5
--------------	----

