

Delock Antenă GSM SMA tată 3,5 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 3 m, de exterior, negru

Descriere scurta

Această antenă GSM de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi GSM în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Nr. 12423

EAN: 4043619124237

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 3,5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Putere de transmisie: 10 W
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Clasă de protecție: IP65
- Culoare: negru
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 384,3 mm
- Tip cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174

- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 2,7 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 3 m
- Diametrul baza magnetică: ca. 50,0 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă GSM

Imagini

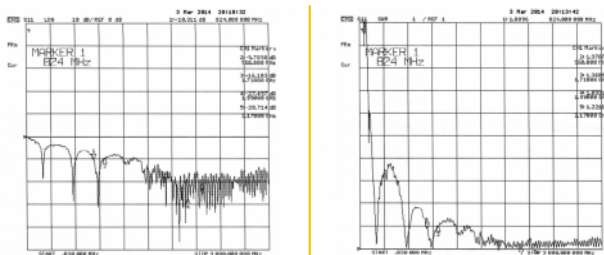

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională antena tijă
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Colour:	negru

Thread type:

M5

