

# Delock Antenne LTE mâle SMA 5 dBi 33,7 cm fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-58 3 m extérieure noir

## Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.



**N° produit 12427**

EAN: 4043619124275

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Poly bag

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :  
700 - 960 MHz  
1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 5 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : verticale
- VSWR : 2,0
- Puissance de transmission : 50 W
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-58
- Couleur du câble : noire

- Atténuation de câble : 0,6 dB @ 1 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 4,95 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 33,7 cm
- Diamètre de la base magnétique : env. 40,0 mm

---

## Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre


---

## Contenu de l'emballage

- Antenne LTE

---

## Image

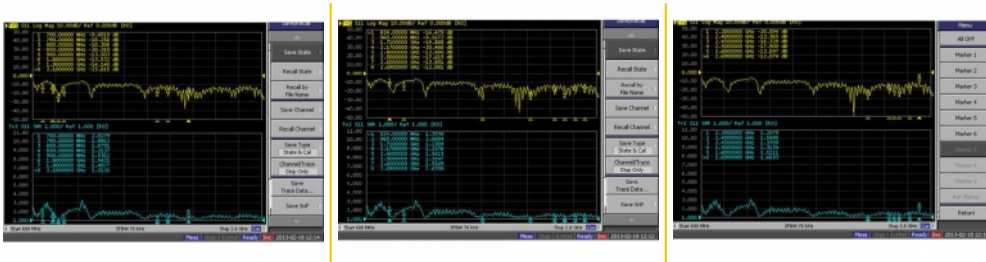

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sans

## Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antenne fouet
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	3 m

Couleur:	noir
Thread type:	M3