

Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 5 dBi 33,7 cm ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-58 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



Αρ. προϊόντος 12427

EAN: 4043619124275

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Ισχύς μετάδοσης: 50 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Εξασθένηση καλωδίου: 0,6 dB @ 1 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 33,7 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 40,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Εικόνες

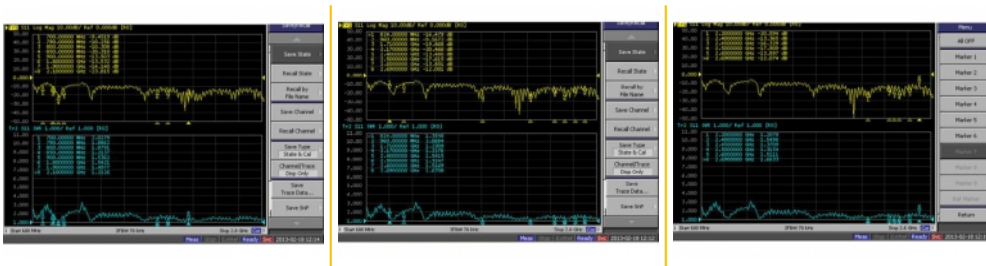

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	ραβδόμορφη κεραία
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m



Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M3