

# Delock Antena męski SMA LTE, 7 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-58 3 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT oraz Z-Wave.



### Numer artykułu 12428

EAN: 4043619124282

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
700 MHz  
850 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz  
2400 - 2500 MHz  
2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 7 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 50 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny

- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 0,6 dB @ 1 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 46,5 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 80,0 mm


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

## Zawartość opakowania

- Antena LTE

## Zdjęcia

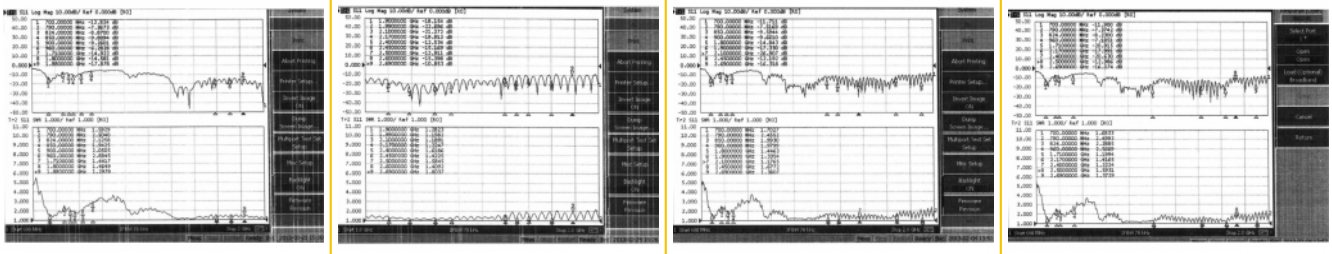

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antena prętowa
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-58
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	3 m
Kolor:	czarny

Thread type:	M3
--------------	----

