

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirectionnel starr Dachmontage outdoor

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.



N female

N° produit 12456

EAN: 4043619124565

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur: 1 x N femelle
- Plage de fréquence :
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : verticale
- Type de montage : par vis
- Diamètre d'orifice de montage : 13,5 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir

- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 22 x 22 mm


Configuration système requise

- Appareil avec N libre, mâle

Contenu de l'emballage

- Antenne LTE
- Ecrou, rondelle

Image

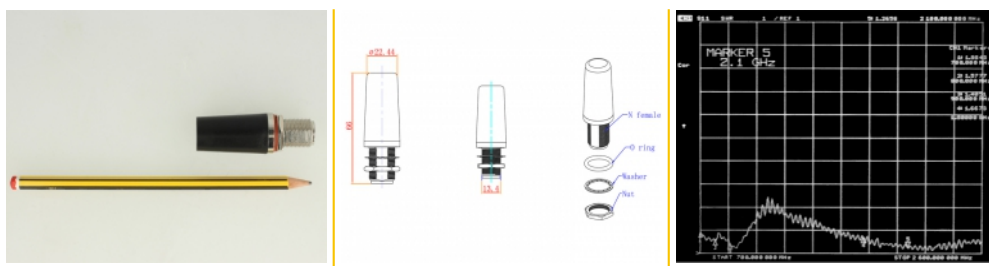

General

Mounting type:	Montage par vis avec trou de 13,5 mm
Protection category:	IP67

Interface

connecteur :	1 x N femelle
--------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS résistant aux UV
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Couleur:	noir