

Delock Antena LTE macho SMA 3 - 5 dBi 12,4 cm omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 A/U 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera.



Número de elemento 12587

EAN: 4043619125876

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Ganancia de la antena: 3 - 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Clase de protección: IPx5
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174 A/U
- Color del cable: negro

- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- Dimensiones (LxAnxFO): aprox. 124,0 x 48,0 mm


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image

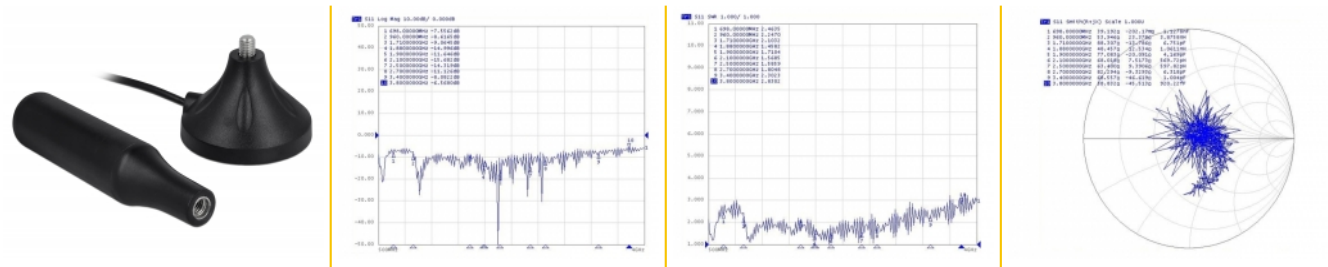

General

| | |
|-----------------------|----------|
| Mounting type: | magnetic |
| Protection category: | IPX5 |
| Suitable for outdoor: | Si |

Interface

| | |
|------------|---------------|
| conector : | 1 x macho SMA |
|------------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|---|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain: | 3 - 5 dBi |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 1,5 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Material de la carcasa: | ABS |
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | RG-174 A/U |
| Cable attenuation: | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Color del cable: | negro |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m |
| Dimensions (LxØ): | 124,0 x 48,0 mm |