

# Delock Antenne LTE mâle SMA 3 - 5 dBi 12,5 cm fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-174 A/U 3 m extérieure noir

## Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur.



**N° produit 12588**

EAN: 4043619125883

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Gain d'antenne : 3 - 5 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Classe de protection : IPx5
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174 A/U
- Couleur du câble : noire

- Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 2,7 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Dimensions (LxP) : env. 125,0 x 29,0 mm

---

## Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre


---

## Contenu de l'emballage

- Antenne

---

## Image

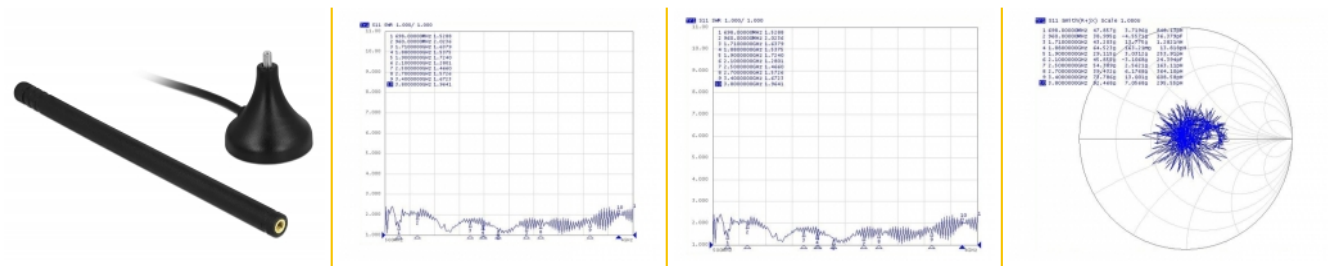

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Qui

## Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	125,0 x 29,0 mm