

Delock LTE antena SMA muški 3 - 5 dBi 12,5 cm, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 A/U 3 m vanjska crni

Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima.



Predmet br. 12588

EAN: 4043619125883

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Pojačanje antene: 3 - 5 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 1,5
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Stupanj zaštite: IPx5
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174 A/U
- Boja kabela: crna

- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 2,7 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Mjere (DxŠ): oko 125,0 x 29,0 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA konektorom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike

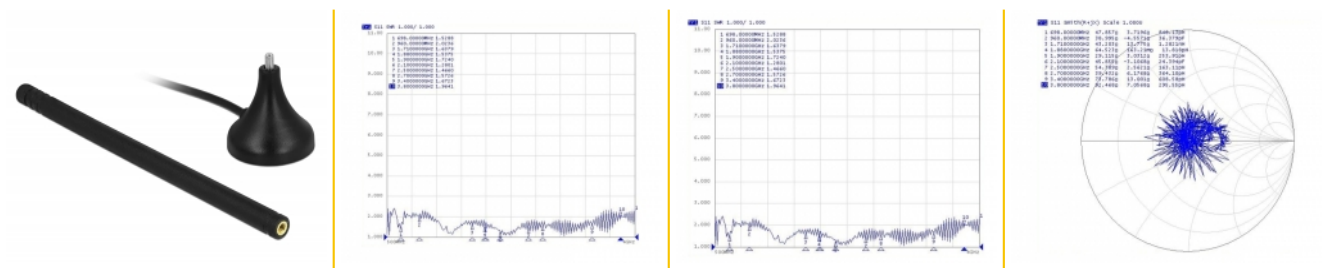

General

| | |
|-----------------------|----------|
| Mounting type: | magnetic |
| Protection category: | IPX5 |
| Suitable for outdoor: | Yes (Da) |

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| priključak: | 1 x SMA utikač |
|-------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|---|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain: | 3 - 5 dBi |
| Impedancijaa: | 50 Ω |
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 1,5 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Materijal kućišta: | ABS |
| Cable category: | koaksijalni |
| Cable type: | RG-174 A/U |
| Cable attenuation: | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Boja kabela: | crne |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m |
| Dimensions (LxØ): | 125,0 x 29,0 mm |