

# Delock 5G LTE anténa SMA samec -1 - 3 dBi všesměrová otočná s naklápěním černý

## Popis

Tato 5G LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých 5G LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT a LoRa.

## Nová mobilní rádiová norma 5G

Na rozdíl od svých předchůdců LTE (4G) a UMTS (3G) bude 5G využívat více a širších frekvenčních spekter. Norma 5G slibuje větší přenosovou rychlost, kapacitu a nižší latenci.



**Číslo produktu 12606**

EAN: 4043619126064

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvenční rozsah:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Anténní zisk: -1 - 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá

- Rozměry (DxŠxV): cca. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


## Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

## Obsah balení

- Anténa

## Príslušenství

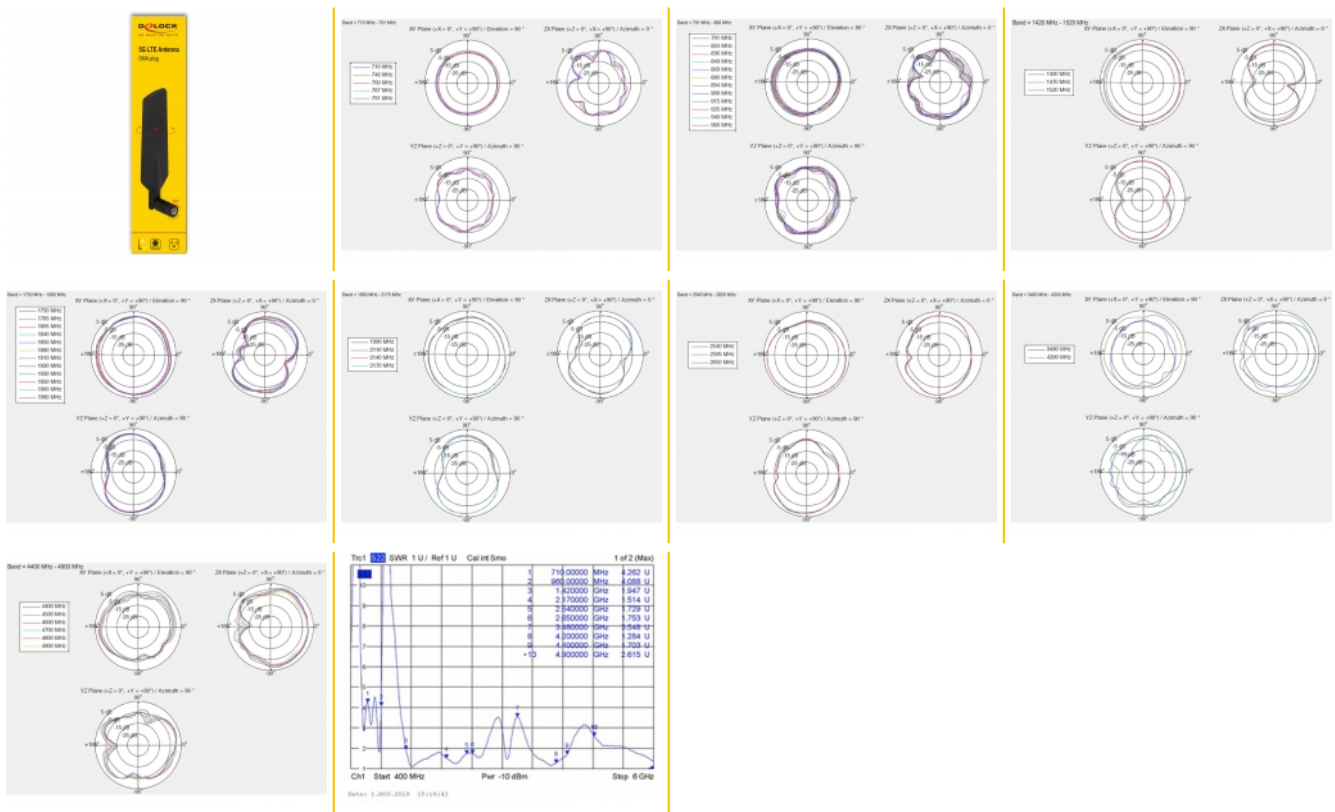

## General

Mounting type:	Montáž pomocí šroubu
Suitable for indoor:	Yes

## Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Délka s otočným kloubem:	156,16 mm