

Delock Antenă 5G LTE SMA tată -1 - 3 dBi, omnidirecțională, rotativă cu racord de înclinare, negru

Descriere scurta

Această antenă 5G LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi 5G LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și LoRa.

Noul standard de radio mobil 5G

Spre deosebire de predecesorii săi LTE (4G) și UMTS (3G), 5G va utiliza spectru de frecvență mai largă. Standardul 5G promite o capacitate mai mare de producție, o capacitate și o latență redusă.



Nr. 12606

EAN: 4043619126064

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Interval frecvență:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Amplificare antenă: -1 - 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C

- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini

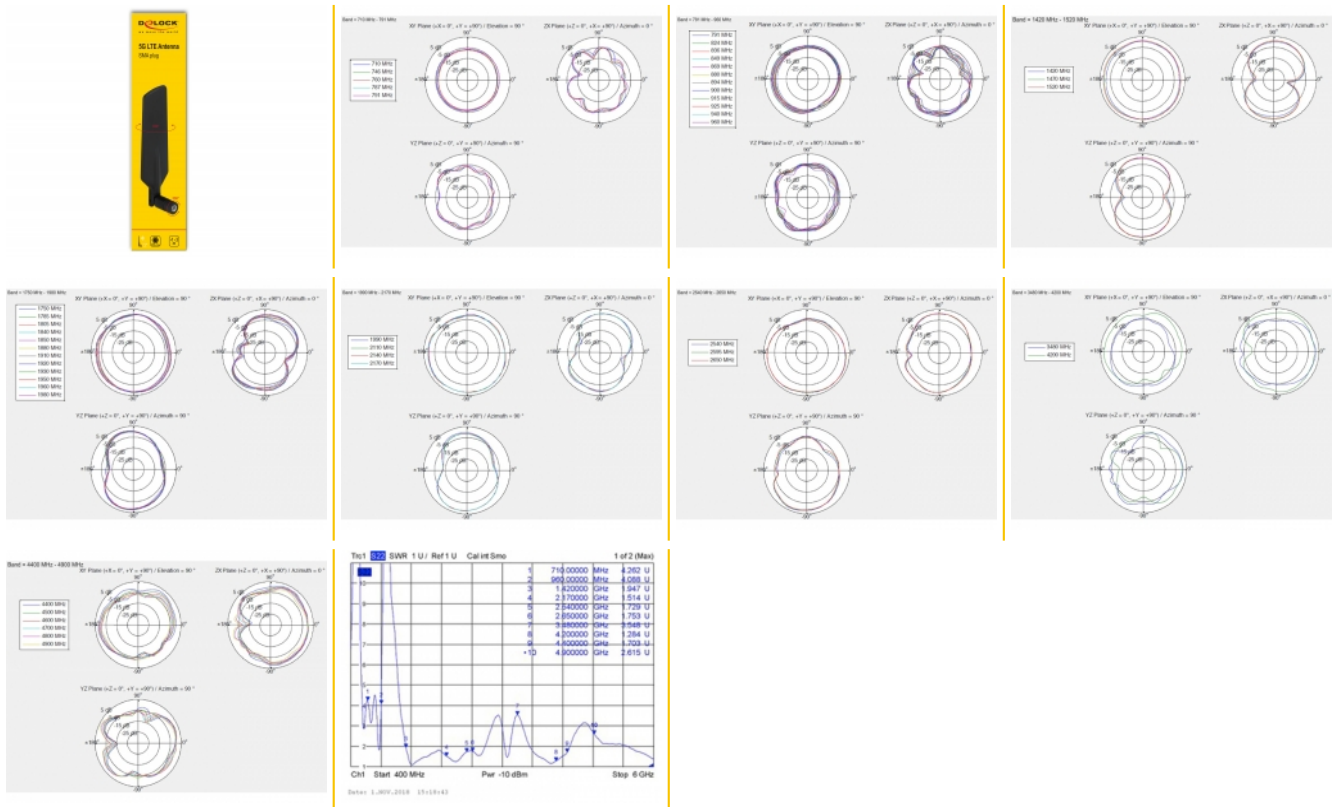

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Length with tilt joint:	156,16 mm