

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® I maschio 2 - 4 dBi 15 cm

Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



Articolo n. 12608

EAN: 4043619126088

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Gamma di frequenza:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna: 2 - 4 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FR4
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm

- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxP): ca. 44,5 x 14,0 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm


Requisiti di sistema

- Dispositivo con una portao I-PEX Inc., MHF® I disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini

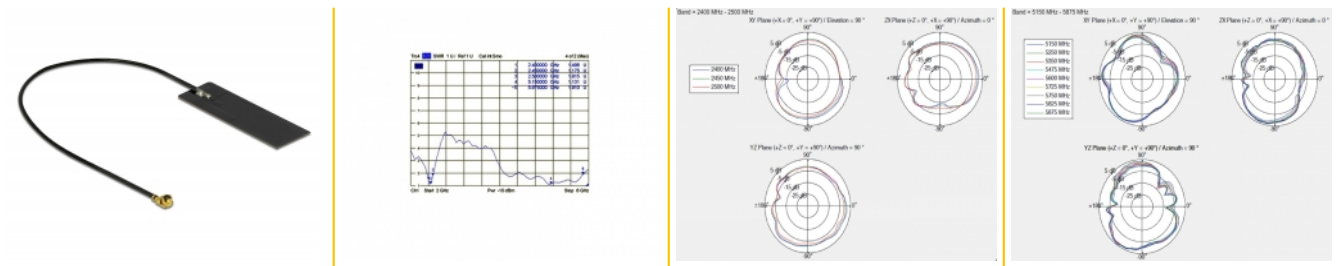

General

| | |
|----------------------|-------------|
| Mounting type: | Autoadesivo |
| Suitable for indoor: | Si |

Interface

| | |
|------------|--------------------------------|
| connector: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio |
|------------|--------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Frequency range: | 2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz |
| Antenna gain: | 2 - 4 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | PCB |
| Materiale custodia: | FR4 |
| Cable category: | coassiale |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour: | nero |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Lunghezza: | 44,5 mm |
| Width: | 14,0 mm |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm |
| Colour: | nero |