


Delock 5G LTE Κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενική -0,42 - 5,00 dBi υπερκατευθυντική FPC

Περιγραφή

Αυτή η κεραία 5G LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

Τυπική σχέση κινητικότητας 5G

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας. Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.

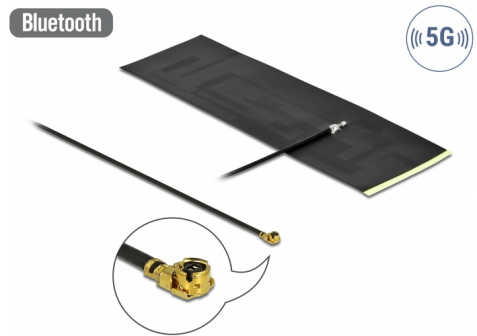

Αρ. προϊόντος 12626

EAN: 4043619126262

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
617 - 798 MHz
803 - 960 MHz
1452 - 1496 MHz
1710 - 2270 MHz
2300 - 2690 MHz
3300 - 3800 MHz
4200 - 5000 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0,42 - 5,00 dBi
- VSWR: 3,5 - 4,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC

- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένιση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 950 x 300 x 1 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 15 cm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

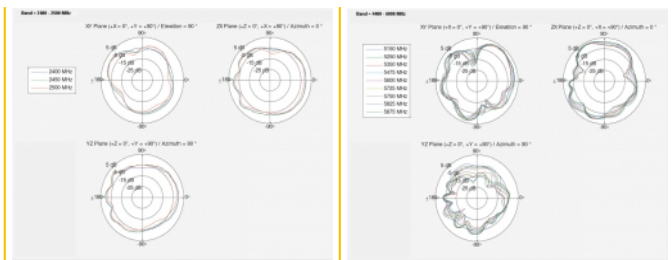

General

| | |
|-----------------------|-------------|
| Mounting type: | αυτοκόλλητη |
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |
| Suitable for outdoor: | όχι |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό |
|---------------|---------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|---|
| Frequency range: | 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz |
| Antenna gain: | 5 dBi |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3,5 - 4,0 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Υλικό περιβλήματος: | FPC |
| Cable category: | ομοαξονικό |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Μήκος καλωδίου: | 15 cm |
| Μήκος: | 950 mm |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Width: | 150 mm |
| Height: | 1,6 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 4,5 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |