

Delock 5G LTE anténa N samice -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm pevná montáž na stěnu a na sloup, všesměrová, venkovní, bílá

Popis

Tato voděodolná anténa značky Delock umožňuje využívat venku různá pásma 5G a LTE. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT a LoRa.

Norma mobilního rádiového signálu 5G

Na rozdíl od svých předchůdců LTE (4G) a UMTS (3G) bude 5G využívat více a širších frekvenčních spekter.

Norma 5G slibuje větší přenosovou rychlost, kapacitu a nižší latenci.

Bluetooth



Číslo produktu 12631

EAN: 4043619126316

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x N samice, voděodolný
- Frekvenční rozsah:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2200 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Anténní zisk: -2,14 - 2,93 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál pouzdra: GFRP
- Délka: cca. 335 mm

- Průměr: cca. 27 mm
- Váha: cca. 284 g


Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb N

Obsah balení

- Anténa
- Montážní materiál

Příslušenství

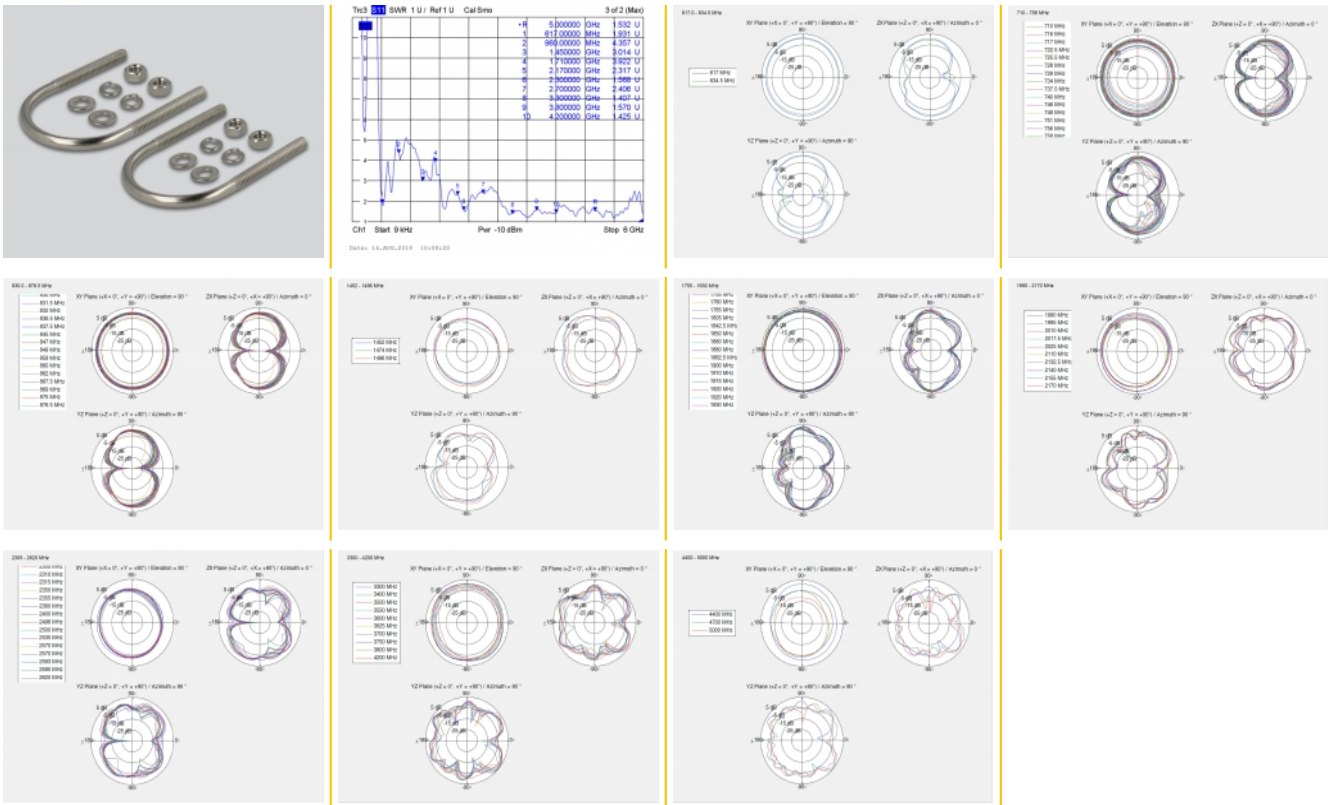

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	N Buchse
-----------	----------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	max. 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Antenna type:	všesměrová
Pouzdro barva:	bílá
Materiál pouzdra:	GFRP

Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Délka:	335 mm