

Delock 5G LTE anténa SMA samec -3,3 - 1,3 dBi všesměrová s nakloněným kloubem černá

Popis

Tato 5G LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých 5G LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT a LoRa.

Norma mobilního rádiového signálu 5G

Na rozdíl od svých předchůdců LTE (4G) a UMTS (3G) bude 5G využívat více a širších frekvenčních spekter.

Norma 5G slibuje větší přenosovou rychlost, kapacitu a nižší latenci.

Bluetooth



SMA

Číslo produktu 12634

EAN: 4043619126347

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvenční rozsah:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Anténní zisk: -3,3 - 1,3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 6,0
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 183,06 x 21,50 x 13,50 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství

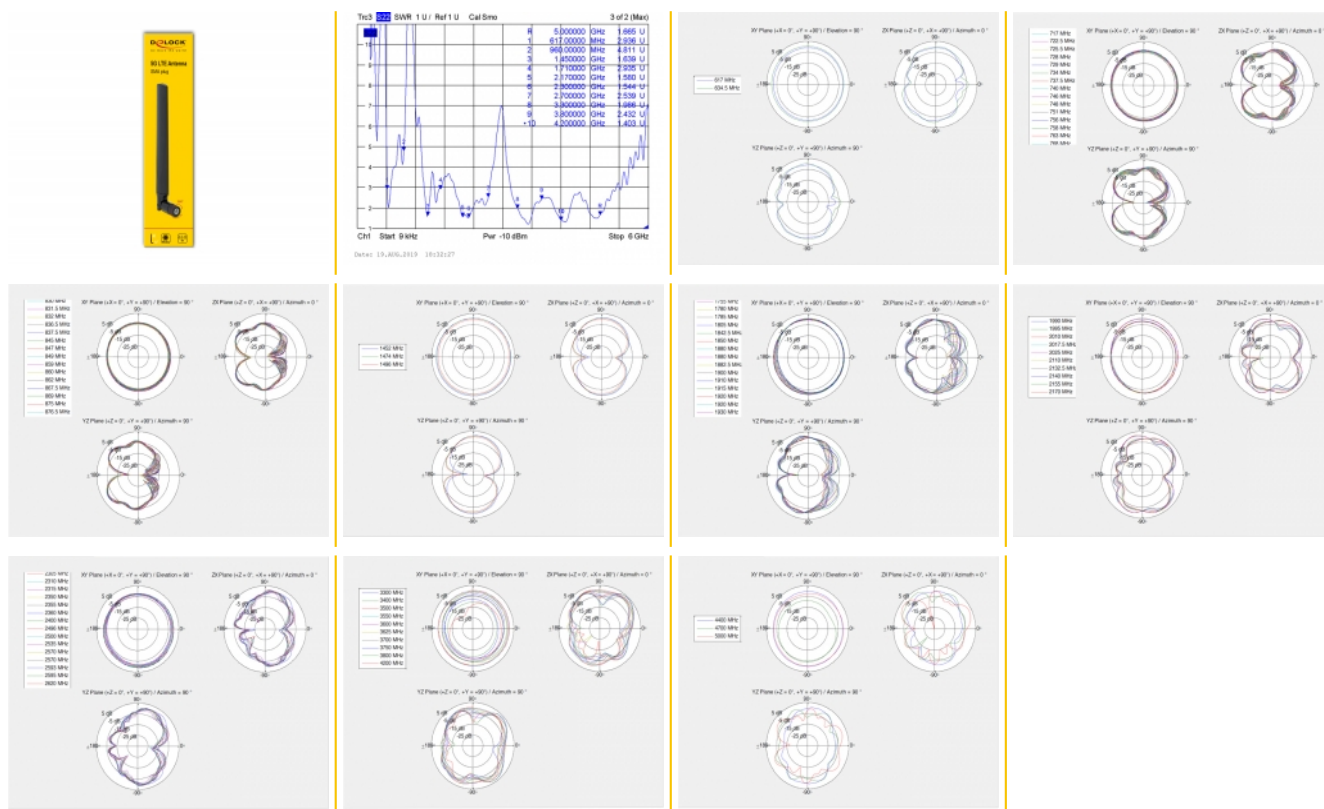

General

Mounting type:	Montáž pomocí šroubu
Suitable for indoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-3.3 - 1.3
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 6,0

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	ABS
Width:	2.15 cm
Height:	1.35 cm
Délka s otočným kloubem:	18.39 cm