

Delock Πλεκτό περίβλημα με αντοχή στο τέντωμα 2 μ. x 25 χιλ. κίτρινο

Περιγραφή

Αυτό το πλεκτό περίβλημα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή καλωδίων για την προστασία τους από τη βρωμιά ή την βλάβη.

Με αντοχή στο τέντωμα

Το πλεκτό περίβλημα μπορεί να τεντωθεί πολύ, πράγμα που επιτρέπει σε πολλαπλά καλώδια με διαφορετική διάμετρο να προσαρμοστούν.

Άριστη αντοχή

Το πλεκτό περίβλημα χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα στην τριβή και τη ζέστη.

Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα καλώδια και οι σωλήνες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πολλαπλές φορές.

Με δυνατότητα να κοπεί

Ένα καυτό εργαλείο εγκοπής μπορεί να βοηθήσει στη σμίκρυνση του μήκους του πλεκτού περιβλήματος μεμονωμένα.



Ø 25 mm / 2 m

Αρ. προϊόντος 20750

EAN: 4043619207503

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 25 mm
- Διάμετρος καλωδίου:
ελάχιστο: 18 χιλ.
μέγιστο: 35 χιλ.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -50 °C ~ 150 °C
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Υλικό: πολυεστέρας
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2, VW-1
- Χρώμα: κίτρινο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

Εικόνες

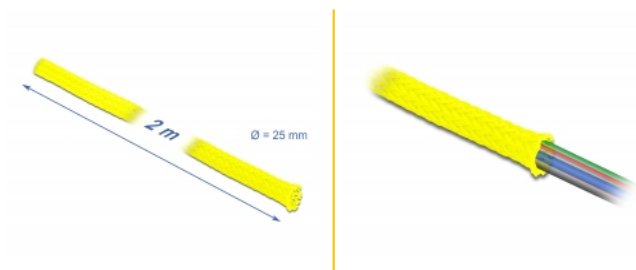

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 150 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πολυεστέρας
Diameter:	25 mm
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	κίτρινο
Διάμετρος καλωδίου:	ελάχιστο: 18 χιλ. μέγιστο: 35 χιλ
Safety of Flammability:	VW-1