

# Delock Πλεκτός αγωγός για θωράκιση EMC με αντοχή στο τέντωμα 2 μ. x 6 χιλ.

## Περιγραφή

Αυτός ο πλεκτός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θωράκιση και συμμάζεμα εκτεθειμένων καλωδίων ή ηλεκτρικών σωλήνων EMC.

### Θωράκιση με πλέγμα χαλκού

Ο πλεκτός αγωγός αποτελείται από προστατευτικό ύφασμα χαλκού για να προστατεύει καλώδια και συσκευές από ηλεκτρομαγνητικές επιρροές. Έτσι, αυτός ο τύπος πλεκτού αγωγού χρησιμοποιείται κυρίως σε δίκτυα, σε συσκευές ή μηχανήματα μέτρησης.

### Υψηλή ευελιξία και άριστη αντοχή

Τα πλέγμα χαλκού διαθέτει μια υψηλή ευελιξία για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα. Ο αγωγός εντυπωσιάζει επίσης με την ικανότητά του σε αντοχή, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζει στο εσωτερικό του αρκετά καλώδια ή καλωδιώσεις με διαφορετικές διαμέτρους. Εξαιτίας της δυνατής υφασμάτινης δομής του, τα καλώδια θα είναι προστατευμένα από τον καιρό και τη φθορά.



Ø 6 mm / 2 m

### Αρ. προϊόντος 20787

EAN: 4043619207879

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 6 mm
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 4 χιλ.  
μέγιστο: 9 χιλ.
- Πλέγμα χαλκού
- Θωράκιση EMC
- Με αντοχή στο τέντωμα
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 150 °C
- Υλικό: επικασσιτερωμένος χαλκός


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

---

## Εικόνες

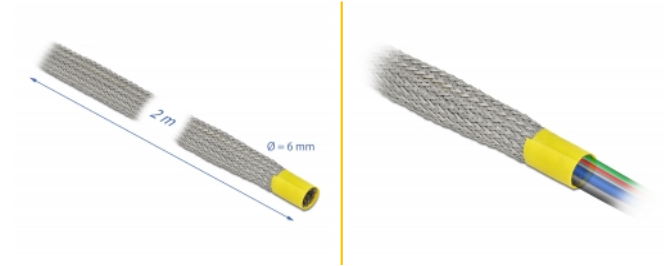

### Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 150 °C
----------------------	-----------------

### Physical characteristics

Diameter:	6 mm
Μήκος:	2 m
Διάμετρος καλωδίου:	ελάχιστο: 4 χιλ μέγιστο: 9 χιλ.