

# Delock Cutie de sortimente pentru tuburi termocontractabile, perete dublu cu adeziv interior, raport de contracție 3:1, 122 bucăți, negru

## Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, măneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice. Adezivul de pe peretele interior lipește tubul de contracție la firul sau cablul conectat.

## Alegere diferitelor dimensiuni

Acest set conține tuburi cu șase diametre diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

## Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

## Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

## Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald, furtunul se micșorează la o treime din diametrul inițial atunci când este încălzit la un raport de contracție de 3:1.

**Nr. 20910**

EAN: 4043619209101

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conținut:
  - 40 x diametru 2,4 mm
  - 38 x diametru 3,2 mm
  - 18 x diametru 4,8 mm

10 x diametru 6,4 mm

6 x diametru 9,5 mm

10 x diametru 12,7 mm

- Lungimea tubului: aprox. 95 mm
- Raport de contracție 3: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Culoare: negru
- Material: poliolefină
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 205 x 115 x 40 mm


---

## Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

---

## Imagini

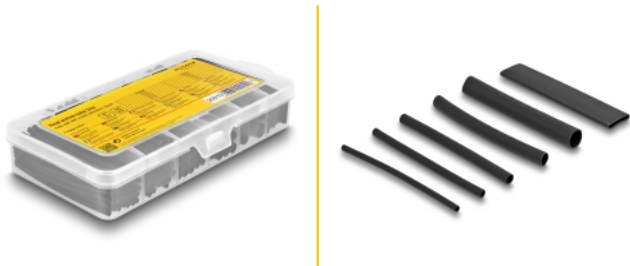

### Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	3:1

### Physical characteristics

Material:	poliolefină
Lungime:	95 mm
Colour:	negru