


Delock Riser-kort PCI Express x1 > x16 med 60 cm USB-kabel

Beskrivning

PCI Express riser-kortet från Delock kan kopplas in i valfri PCI Express x1-ingång på moderkortet. Sedan kan x16 PCI Express-ingången monteras på en annan position i höljet. Detta gör det möjligt att ansluta ett grafikkort till varje PCIe-ingång på moderkortet, även om grafikkortet är bredare än en enskild ingång. Genom att använda flera riser-kort, kan flera grafikkort användas samtidigt på ett moderkort, t.ex. för hantering av kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum or Zcash.

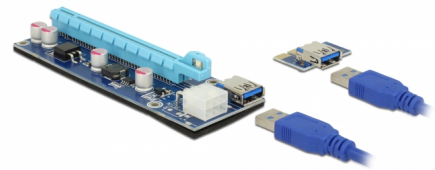

Artikelnummer 41426

EAN: 4043619414260

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 60 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.

Specialfunktioner

- Ett PCIe x16-grafikkort kan användas med en PCIe x1-ingång.

Specifikationer

- Anslutning:
 Moderkortsidan:
 1 x PCI Express x1
 1 x USB 3.0 Typ-A hona
 Risersidan:
 1 x PCI Express x16
 1 x USB 3.0 Typ-A hona
 1 x 6-stifts PCIe-strömförsörjning, hona
- Dataöverföringshastighet upp till 800 MB/s
- 4 x FP solida kondensatorer, säkerställer säker strömförsörjning till grafikkortet
- 4 x monteringshål på riser-kortet
- Undersida med isolering, dyna med antigitid

- Kabeldata:
 - 1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 60 cm (inkl. kopplingsdon)
 - 1 x strömkabel 6-stifts till SATA, ca. 20 cm (inkl. kopplingsdon)
- Riser-kortets mått (LxBxH): ca. 128,25 x 43,50 x 21,20 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs


Systemkrav

- PC med en ledig PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCIe till USB riser-kort
- USB till PCIe riser-kort
- USB 3.0 kabel
- Strömsladd

Bilder



General

Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
-----------------------------	---

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	upp till 800 MB/s
---------------------------	-------------------

Physical characteristics

Längd:	128,25 mm
--------	-----------

Width:	43,50 mm
--------	----------

Height:	21,20 mm
---------	----------