

Delock Placă Riser PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 cu cablu USB de 60 cm

Descriere scurta

Placa Riser PCI Express de la Delock poate fi conectată la orice slot PCI Express x1 de pe placa de bază. Placa PCI Express poate fi montată într-o poziție diferită în cazul respectiv. Aceasta permite utilizarea a până la patru plăci grafice în fiecare placă PCIe a unei plăci de bază, chiar dacă plăcile grafice sunt mai late decât un singur slot.

Extragerea de criptomonede și partajarea resurselor

Puterea de calcul a până la patru plăci grafice poate fi utilizate pe un slot PCI Express x1.

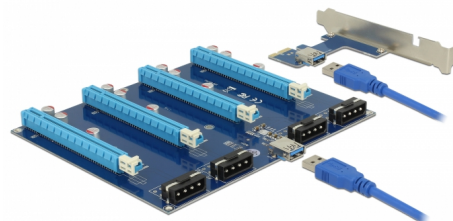
În acest fel, puterea de calcul a plăcilor grafice pentru proiecte de cercetare, cum ar fi Folding@Home, poate fi partajate prin cloud. În plus, cardul riser poate fi utilizat și pentru extragerea de criptomonede.

Caracteristici speciale

Patru plăci grafice PCIe x16 pot fi utilizate cu un slot PCIe x1.

Notă

Conținutul pachetului include un cablu USB 3.0 cu o lungime de 60 cm. Nu sunt transmise semnale USB prin acest cablu, Prin urmare nu este posibilă schimbarea cu un cablu diferit sau mai lung.

**Nr. 41427**

EAN: 4043619414277

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- Patru plăci grafice PCIe x16 pot fi utilizate cu un slot PCIe x1.

Detalii tehnice

- Conectori:

Partea plăcii de bază:

1 x PCI Express x1

- 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
- Partea plăcii de tip riser:
 - 4 x PCI Express x16 slot
 - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - 4 x fișă de alimentare Molex cu 4 pini
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Rată de transfer a datelor de până la 800 MB/s
- Condensatoarele solide FP asigură alimentarea sigură a plăcii grafice
- 6 x găuri de montare pe placa riser
- Cablu date:
 - 1 x cablu Riser USB 3.0 Tip-A tată la tată aprox. 60 cm (incl. conectorii)
 - 2 x cablu de alimentare cu 4 pini pentru SATA aprox. 20 cm (incl. conectorii)
- Dimensiunile plăcii riser (Lxlxl): aprox. 175 x 142 x 14 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerințe de sistem

- PC cu slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Alimentare cu conectori de alimentare SATA liberi

Pachetul contine

- Placă riser PCIe la USB
- Placă riser USB la PCIe
- 1 x Cablu USB 3.0
- 2 x Cablu de alimentare

Imagini



General

Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
-----------------------------	---

Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 3:	4 x PCI Express x16 slot
connector 4:	4 x Molex 4 pin power plug