


# Delock Stigarkort PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 med 60 cm USB-kabel

## Beskrivning

PCI Express riser-kortet från Delock kan kopplas in i valfri PCI Express x1-ingång på moderkortet. PCI Express-kortet kan monteras på en annan plats i höljet. Detta gör det möjligt att använda upp till fyra grafikkort samtidigt i varje PCIe-fack på ett moderkort, även om grafikkorten är bredare än ett singelfack.

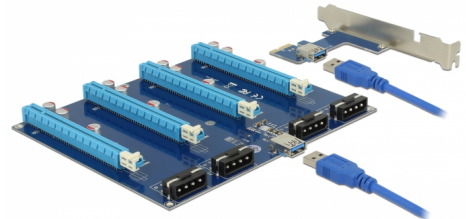

## Crypto mining och resursdelning

Datorkraften hos upp till fyra grafikkort kan användas för ett PCI Express x1-spår.

På det här sättet kan datorkraften hos grafikkorten för forskningsprojekt som t.ex. Folding@Home delas via ett moln. Dessutom kan ett riser-kort även användas för att bryta kryptovalutor.

**Artikelnummer 41427**

EAN: 4043619414277

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

Fyra PCIe x16 grafikkort kan användas med ett PCIe x1-fack.

## Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 60 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.

## Specialfunktioner

- Fyra PCIe x16 grafikkort kan användas med ett PCIe x1-fack.

## Specifikationer

- Anslutning:  
Moderkortsidan:  
1 x PCI Express x1  
1 x USB 3.0 Typ-A hona  
Risersidan:

- 4 x PCI Express x16 uttag
- 1 x USB 3.0 Typ-A hona
- 4 x Molex 4-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Asmedia ASM1184e
- Dataöverföringshastighet upp till 800 MB/s
- FP fasta kondensatorer säkerställer en säker strömförsörjning av grafikkorten
- 6 x monteringshål på riser-kortet
- Kabeldata:
  - 1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 60 cm (inkl. kopplingsdon)
  - 2 x strömkabel 4-stifts till SATA, ca. 20 cm (inkl. kopplingsdon)
- Riser-kortets mått (LxBxH): ca. 175 x 142 x 14 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Systemkrav

- PC med en ledig PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Strömförsörjning med lediga SATA-strömanslutningar

## Paketets innehåll

- PCIe till USB riser-kort
- USB till PCIe riser-kort
- 1 x USB 3.0 kabel
- 2 x Strömsladd

## Bilder



## General

Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
-----------------------------	---

## Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1
Kontakt 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	4 x PCI Express x16 uttag
kontakt 4:	4 x Molex 4 pin power plug