


Delock Riser Card PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 s 30 cm USB kabelem

Popis

PCI Express riser card od Delocku může být připojena do jakéhokoliv slotu PCI Express x1 na základní desce. Desku PCI Express lze namontovat do různých pozic casu. To umožňuje použít až dvě karty PCIe v každém slotu PCIe základní desky.

Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 30 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.

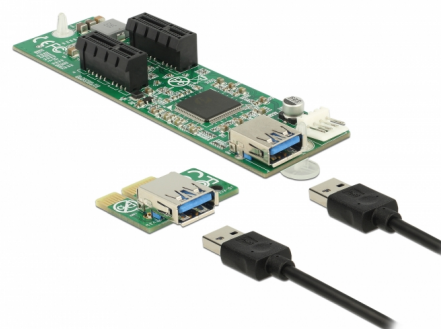

Číslo produktu 41433

EAN: 4043619414338

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Strana ze základní desky:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 Typ-A samice
Strana Riser:
2 x PCI Express x1 slot
1 x USB 3.0 Typ-A samice
1 x Floppy 4 pin napájení samec
- Chipset: Pericom PI7C9X2G
- Datový kabel:
1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 30 cm (včetně konektorů)
1 x napájecí kabel Floppy na Molex cca. 15 cm (včetně konektorů)
- Rozměry riser card (DxŠxV): cca. 120 x 34 x 15 mm

Systémové požadavky


- Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volným Molex napájecím konektorem

Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCIe riser card
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Napájecí kabel

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Physical characteristics

Délka:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm