


Delock Placă detașabilă PCI Express x1 > 2 x PCIe x1 cu cablu USB de 30 cm

Descriere scurta

Placa Riser PCI Express de la Delock poate fi conectată la orice slot PCI Express x1 de pe placa de bază. Placa PCI Express poate fi montată într-o poziție diferită în cazul respectiv. Acest lucru permite utilizarea a două cartele PCIe în fiecare slot PCIe al unei plăci de bază.

Notă

Conținutul pachetului include un cablu USB 3.0 cu o lungime de 30 cm. Nu sunt transmise semnale USB prin acest cablu, Prin urmare nu este posibilă schimbarea cu un cablu diferit sau mai lung.

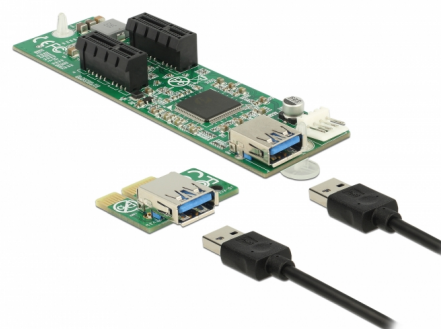

Nr. 41433

EAN: 4043619414338

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Partea plăcii de bază:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - Partea plăcii de tip riser:
 - 2 x PCI Express x1 slot
 - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - 1 x fișă de alimentare Floppy cu 4 pini
- Chipset: Pericom PI7C9X2G
- Cablu date:
 - 1 x cablu Riser USB 3.0 Tip-A tată la tată aprox. 30 cm (inclusiv conectori)
 - 1 x cablu de alimentare Floppy la Molex aprox. 15 cm (incl. conectori)
- Dimensiunile plăcii riser (LxlxÎ): aprox. 120 x 34 x 15 mm

Cerinte de sistem


- Linux Kernel 2.6.38 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare Molex liber

Pachetul contine

- Placă riser PCIe la USB
- Placă riser USB la PCIe
- 1 x Cablu USB 3.0
- 1 x Cablu de alimentare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Physical characteristics

Lungime:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm