

# Delock Riser kartica PCI Express x1 na 3 x PCIe x1 sa 50 cm USB kabela

## Opis

PCI Express Riser kartica tvrtke Delock može se utaknuti u svaki PCI Express x1 utor na matičnoj ploči. PCI Express ploča može biti ugrađena na nekom drugom položaju unutar kućišta. To omogućava rad tri PCIe kartica u svakom PCIe utoru matične ploče.


## Upravljanje kriptovalutama i dijeljenje resursa

Računalno napajanje do tri grafičke kartice može se koristiti na jednom PCI Express x1 utoru.

Tako se može dijeliti računalno napajanje grafičkih kartica za projekte istraživanja poput Folding@Home preko oblaka. Osim toga, riser kartica također se može koristiti za upravljanje kriptovalutama.

## Napomena

Sadržaj paketa ima USB 3.0 Riser kabel duljine 50 cm. USB signali se ne prenose ovim kabelom i stoga se ne može zamijeniti drugačijim, duljim kabelom.

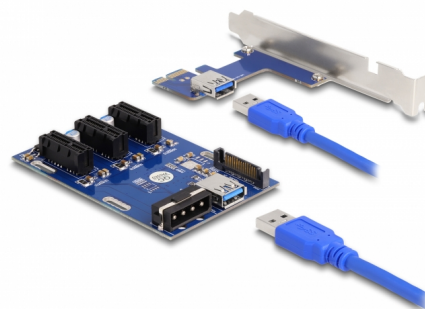

## Predmet br. 41442

EAN: 4043619414420

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Posebne značajke

- Tri grafičke kartice PCIe x1 mogu se koristiti s utorom PCIe x1.

## Tehnički podaci

- Priključak:

Strana matične ploče:

1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 Tip-A ženski

Strana Riser kartice:

3 x PCI Express x1 ulaz

1 x USB 3.0 Tip-A ženski

1 x Molex 4-polni priključak za napajanje

1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški

- Skup čipova: Asmedia ASM1184e
- Brzina prijenosa podataka do 800 MB/s
- FP čvrsti kondenzatori omogućavaju sigurno napajanje grafičke kartice
- 4 x montažne rupe Riser kartice
- Podaci o kabelu:
  - 1 x Riser kabel USB 3.0 Tip-A muški na muški otpr. 50 cm (sa spojnicima)
  - 1 x kabel napajanja 4-pinski na SATA otpr. 15 cm (s konektorima)
- Dimenzije Riser kartice (DxŠxV): oko 99 x 64 x 15 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje ili
- Izvor napajanja sa slobodnim priključkom za napajanje s 4 kontakta

---

## Sadržaj pakiranja

- PCIe na USB Riser karticu
- USB na PCIe Riser karticu
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Kabel napajanja
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1
Priključak 2:	2 x USB Tipa-A, ženski
priključak 3:	3 x PCI Express x1 slot
priključak 4:	1 x Molex 4-polni priključak za napajanje
connector 5:	1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1184e
Brzina prijenosa podataka:	do 800 MB/s