

# Delock Riser Card PCI Express x1 până 3 x PCIe x1 cu cablu USB de 50 cm

## Descriere scurta

Placa Riser PCI Express de la Delock poate fi conectată la orice slot PCI Express x1 de pe placa de bază. Placa PCI Express poate fi montată într-o poziție diferită în cazul respectiv. Acest lucru permite utilizarea a trei cartele PCIe în fiecare slot PCIe al unei plăci de bază.


## Extragerea de criptomonede și partajarea resurselor

Puterea de calcul a până la trei plăci grafice poate fi utilizate pe un slot PCI Express x1.

În acest fel, puterea de calcul a plăcilor grafice pentru proiecte de cercetare, cum ar fi Folding@Home, poate fi partajate prin cloud. În plus, cardul riser poate fi utilizat și pentru extragerea de criptomonede.

## Notă

Conținutul pachetului include un cablu USB 3.0 cu o lungime de 50 cm. Nu sunt transmise semnale USB prin acest cablu, Prin urmare nu este posibilă schimbarea cu un cablu diferit sau mai lung.

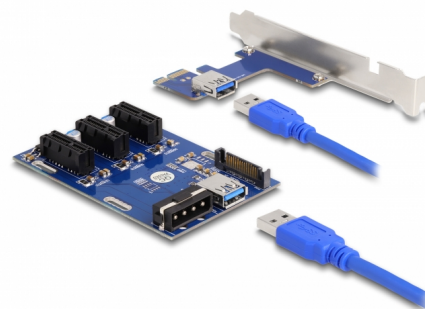

**Nr. 41442**

EAN: 4043619414420

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Caracteristici speciale

- Trei plăci grafice PCIe x1 pot fi utilizate cu un slot PCIe x1.

## Detalii tehnice

- Conectori:

Partea plăcii de bază:

1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 Tip-A mamă

Partea plăcii de tip riser:

3 x PCI Express x1 slot

1 x USB 3.0 Tip-A mamă

1 x fișă de alimentare Molex cu 4 pini

- 1 x SATA, alimentare, 15 pini tată
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Rată de transfer a datelor de până la 800 MB/s
- Condensatoarele solide FP asigură alimentarea sigură a plăcii grafice
- 4 x găuri de montare pe placa riser
- Cablu date:
  - 1 x cablu Riser USB 3.0 Tip-A tată la tată aprox. 50 cm (incl. conectorii)
  - 1 x cablu de alimentare 4 pin la SATA aprox. 15 cm (incl. conectorii)
- Dimensiunile plăcii riser (LxlxÎ): aprox. 99 x 64 x 15 mm

## Cerinte de sistem

- PC cu slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber sau
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare cu 4 pini liber

## Pachetul contine

- Placă riser PCIe la USB
- Placă riser USB la PCIe
- 1 x Cablu USB 3.0
- 1 x Cablu de alimentare
- Material de montare
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	2 x USB Tip-A mamă
connector 3:	3 x PCI Express x1 slot
connector 4:	1 x fișă de alimentare Molex cu 4 pini
connector 5:	1 x SATA, alimentare, 15 pini tată

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1184e
Data transfer rate:	la 800 MB/s