

Delock PCI Express Riser kártya x1 - 3 x PCIe x1, 50 cm-es USB-kábellel

Leírás

A Delock PCI Express bővítőkártya az alaplap PCI Express x1 bővítőhelyére csatlakoztatható. A PCI Express kártya a házban másik pozícióba helyezhető el. Ez engedélyezi maximum három PCIe kártya használatát az alaplap minden egyes PCIe bemenetén.


Kripto bányászat és forrás megosztás

Akár három grafikai kártya számítási teljesítménye használható egy PCI Express x1 csatlakozási felületen.

Így a grafikai kártyák számítási teljesítménye kutatási projektekhez, mint például a Folding@Home esetén megosztható a felhőn keresztül. Továbbá, a riser kártya használható a kripto pénzek bányászására is.

Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy 50 cm hosszú USB 3.0 bővítő kábelt. Ezen a kábelen nincs USB-jel, ezért nem lehet másik vagy hosszabb kábellel kicserélni.

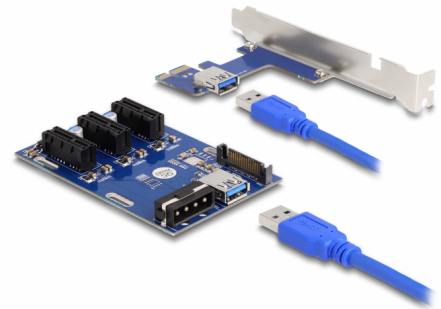

Tételszám 41442

EAN: 4043619414420

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Különleges jellemzők

- Három PCIe x1 grafikus kártya használható egy PCIe x1 bővítőhelyen.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - Alaplapi oldal:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - Bővítő oldal:
 - 3 x x1 PCI Express slot
 - 1 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - 1 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó

- 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1184e
- Akár 800 MB/s sebességű adatátvitel
- FP szilárd kondenzátorok biztosítják a grafikus kártya biztonságos tápellátását
- 4 db rögzítő lyuk a bővítő kártyán
- Kábeladatok:
 - 1 x bővítő kábel USB 3.0 A-típusú, apa – apa csatlakozókkal kb. 50 cm (csatlakozókkal együtt)
 - 1 x tápkábel 4 tűs - SATA kb. 15 cm (csatlakozóval együtt)
- Bővítő kártya mérete (HxSzxM): kb. 99 x 64 x 15 mm


Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval vagy
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCIe - USB bővítő kártya
- USB - PCIe bővítő kártya
- 1 x USB 3.0 kábel
- 1 x Tápkábel
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	2 x USB A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	3 x PCI Express x1 slot
csatlakozó 4:	1 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó
connector 5:	1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1184e
Sebességű adatátvitel:	akár 800 MB/s