

# Delock Externí pouzdro pro M.2 NVMe PCIe SSD se SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice - beznástrojové

## Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovový kryt s chladicími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Kryt umožňuje přenos dat na portu USB-C™ přenosovou rychlostí 20 Gbps.


### Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů.

[Externí pouzdro pro M.2 NVMe](#)

## Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.

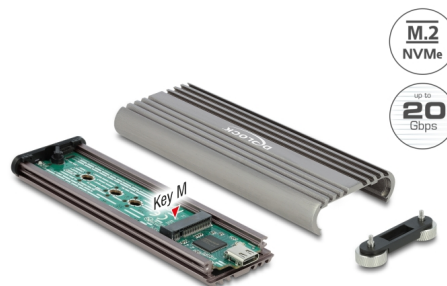

## Číslo produktu 42001

EAN: 4043619420018

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka

- Rozměry (DxŠxV): cca. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18.37 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.5 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- 1 x tepelně vodivá podložka
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2364
Rychlost přenosu dat:	up to 20 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Barva:	stříbrná