

# Delock Custodia esterna per SSD M.2 NVMe PCIe con SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina - senza attrezzi

## Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

L'alloggiamento consente una velocità di trasferimento dati di 20 Gbps sulla porta USB-C™.


### Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi.

[Custodia esterna per SSD M.2 NVMe](#)

## Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.

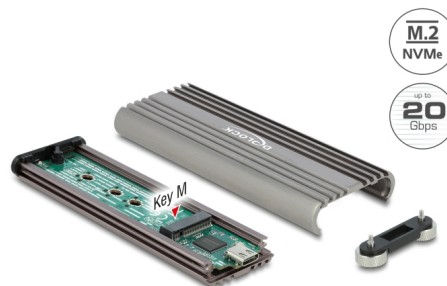

## Articolo n. 42001

EAN: 4043619420018

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso

- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- Linux Kernel 3.18.37 o superiore
- Mac OS 10.15.5 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- 1 x tampone termococonduttivo
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Data transfer rate:	up to 20 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Colour:	argento