


Delock Εξωτερικό Περίβλημα για M.2 NVMe PCIe SSD ή SATA SSD με USB 10 Gbps Τύπου-A αρσενικό

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD ή SATA M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230. Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα διαβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία της μνήμης.

????????? Combo

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του περιβλήματος M.2 της Delock είναι το γεγονός πως και οι δύο SATA και PCIe (NVMe) M.2 SSD μπορούν να εισαχθούν στο περίβλημα. Η μνήμη αναγνωρίζεται αυτόματα από το chipset και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

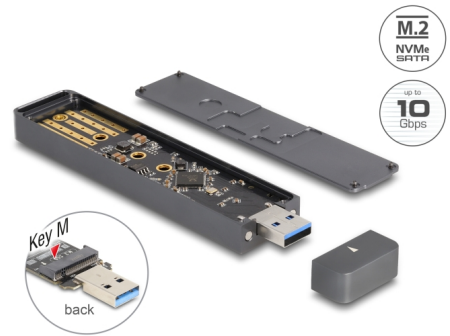

Αρ. προϊόντος 42021

EAN: 4043619420216

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x USB 10 Gbps τύπου-A, αρσενικό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 121 x 26 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- 1 x θερμική αγωγή βάση
- Αλυσίδα κλειδιών
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

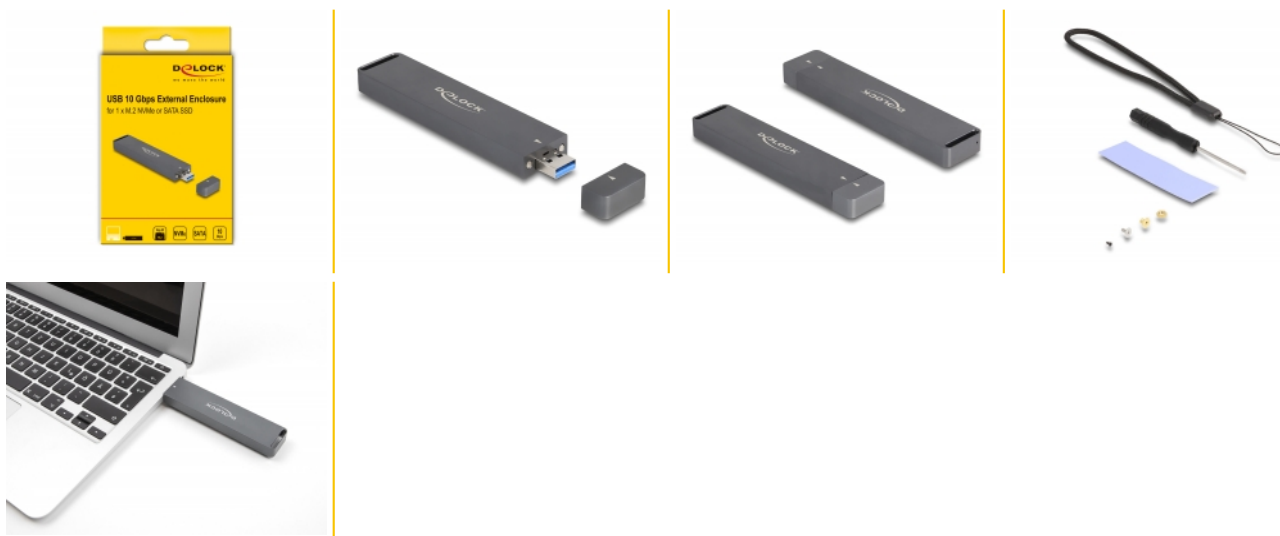

General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps τύπου-A, αρσενικό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	121 mm
Width:	26 mm
Height:	10 mm
Χρώμα:	γκρί