


# Delock Alloggiamento esterno per M.2 NVME PCIe SSD o SATA SSD con USB 10 Gbps Tipo-A maschio

## Descrizione

Questa custodia Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe SSD o SATA M.2 SSD in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegata tramite cavo USB al PC o computer portatile. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce una temperatura ottimale della memoria.

## Custodia combo

Il grande vantaggio di questa custodia Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella custodia. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

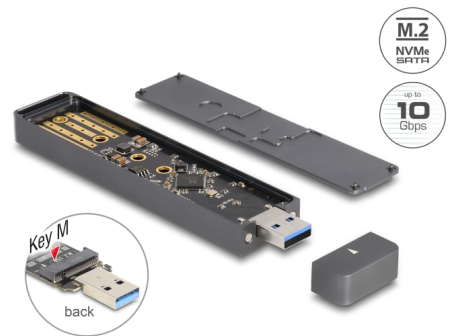

## Articolo n. 42021

EAN: 4043619420216

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio  
interno: 1 x slot M.2 chiave M
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 121 x 26 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- 1 x tampone termococonduttivo
- Portachiavi
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Avviabile
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
Internal:	1 x slot M.2 chiave M

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	10 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	121 mm
Width:	26 mm
Height:	10 mm
Colour:	grigio