


Delock USB Type-C™ 40 Gbps kućište za 1 x M.2 NVMe PCIe SSD

Opis

Ovo Delockovo kućište omogućuje instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD-a u 2280, 2260 i 2242 formatu, a može se povezati putem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 ili USB-C™ na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.

USB 40 Gbps

Zahvaljujući USB 40 Gbps kompatibilnosti, Delock kućište može se povezati s Thunderbolt™ 3 i 4 priključcima te svim USB Type-C™ priključcima. Maksimalna brzina prijenosa podataka ovisi o glavnom uređaju.

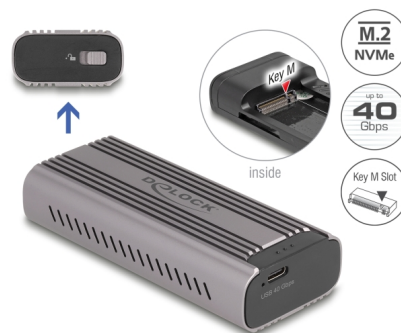

Predmet br. 42029

EAN: 4043619420292

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ ženski
 - unutarnji: 1 x M.2 kod M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2464PD
- Podrška M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 40 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad
- Mjere (DxŠxV): oko 107 x 47 x 24 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji

- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim Thunderbolt™ 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 15 cm
- 1 x toplinske provodljive podloške
- 1 x Hladnjak
- M.2 materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|---|--|
| Supported operating system: | Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula |

Interface

| | |
|------------|------------------------------------|
| Vanjski: | 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ ženski |
| Unutarnji: | 1 x M.2 kod M utor |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Skup čipova: | Asmedia ASM2464PD |
| Brzina prijenosa podataka: | 40 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|--------------------|----------|
| Materijal kućišta: | Aluminij |
| Duljina: | 107 mm |
| Width: | 47 mm |
| Height: | 24 mm |
| Boja: | siv |