


# Delock USB Type-C™ 40 Gbps-hölje för 1 x M.2 NVMe PCIe SSD

## Beskrivning

Hölje från Delock som möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format och det kan anslutas via Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 eller USB-C™ till en stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

## USB 40 Gbps

Tack vare USB 40 Gbps-kompatibilitet kan Delock-höljet anslutas till Thunderbolt™ 3 och 4 portar samt till alla USB Type-C™-portar. Maximal dataöverföringshastighet beror på värdenheten.

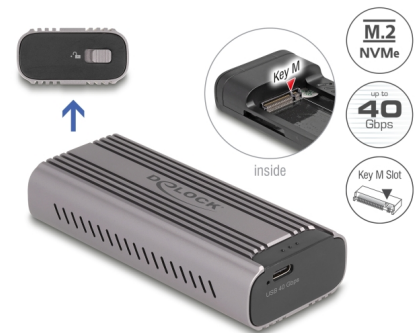

## Artikelnummer 42029

EAN: 4043619420292

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hona
  - intern: 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2464PD
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Hot plug, plug-and-play
- Mått (LxBxH): ca 107 x 47 x 24 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- Enhet med en ledig Thunderbolt™ 4-port

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 15 cm
- 1 x värmeledande dynor
- 1 x Kylfläns
- M.2 monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2464PD
Dataöverföringshastighet:	40 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	107 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm
Färg:	grå