


Delock Εξωτερικό περίβλημα M.2 SSD 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό

Περιγραφή

Το περίβλημα από αλουμίνιο της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση μιας SSD M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230, η οποία μπορεί να συνδέεται μέσω USB στον Η/Υ ή το φορητό υπολογιστή.

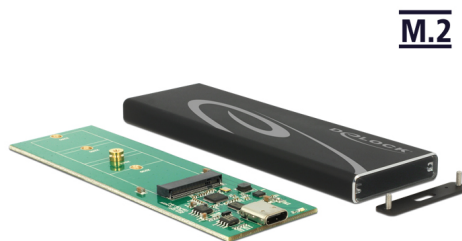

M.2

Αρ. προϊόντος 42574

EAN: 4043619425747

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 126 x 40 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- καλώδιο USB 3.1 τύπου-A σε USB-C™ (περ. 50 cm)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.8.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s

Physical characteristics

Μήκος:	126 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Χρώμα:	μαύρο