


Delock Incintă externă pentru unitate M.2 cu cheie tip B de 80 mm SSD > USB 3.1 Gen 2 Tip-A tată

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230; poate fi conectată printr-un conector USB Tip-A la PC ori la laptop.

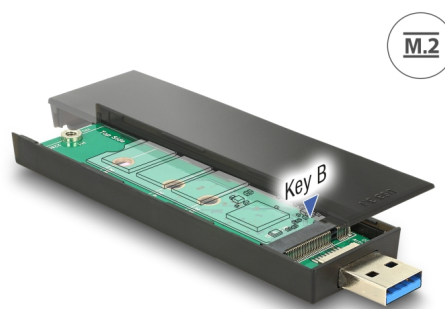

Nr. 42593

EAN: 4043619425938

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A, tată
intern: 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:
este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Putere maximă pentru module: 3 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 103 x 28 x 10 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	103 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Colour:	negru