


# Delock Externt hölje M.2 Key B 80 mm SSD > USB 3.1 Gen 2 Typ-A hane

## Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB Typ-A till stationär eller bärbar dator.

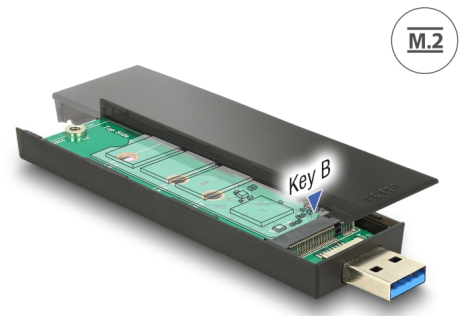

### Artikelnummer 42593

EAN: 4043619425938

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hane
  - intern: 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Högsta effekt för moduler: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca. 103 x 28 x 10 mm
- Hot plug, plug-and-play

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port


---

## Paketets innehåll

- Externt hölje
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
Intern:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	103 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Färg:	svart