

Delock Externt hölje för M.2 NVMe PCIe SSD med SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ honkoppling

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar längst upp säkerställer optimal temperatur för minnet.



Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.

Artikelnummer 42600

EAN: 4043619426003

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
intern:
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Mått (LxBxH): ca 102 x 34 x 12 mm
- Hot plug, plug-and-play


Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Mac OS 10.13.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- 1 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

Bilder

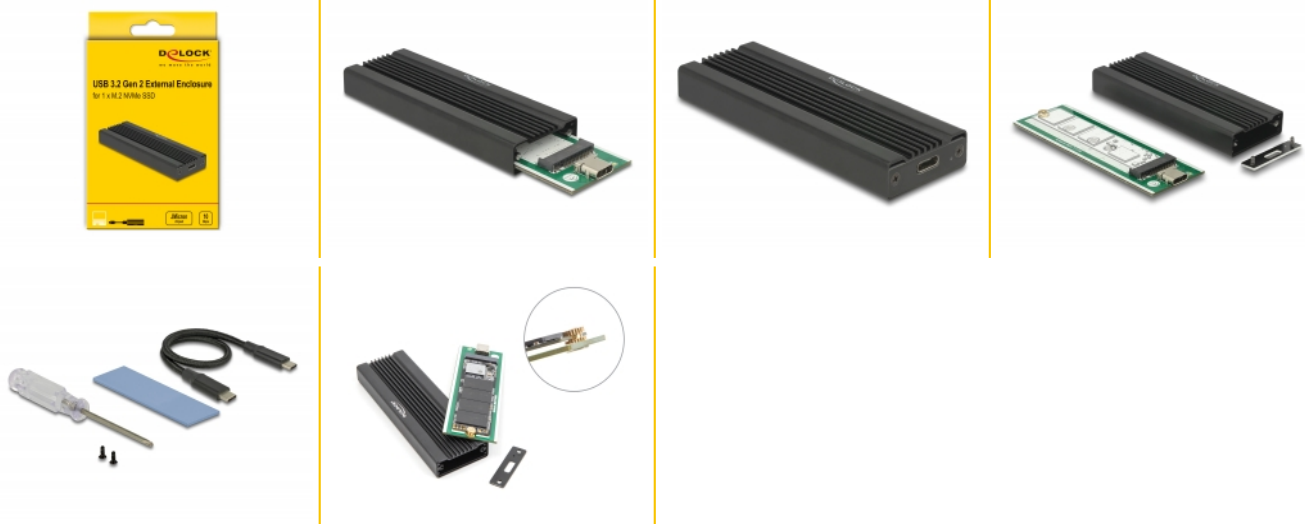

General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.13.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS583
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	102 mm
Width:	34 mm

Height:	12 mm
Färg:	svart