

# Delock Externt hölje för M.2 NVME PCIe SSD med USB Type-C™ hona transparent

## Beskrivning


Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator.

Genomskinligt hölje

Det stabila och genomskinliga plasthöljet ger en invändig vy för att snabbt kunna se vilket minne som sitter på insidan.

## Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.

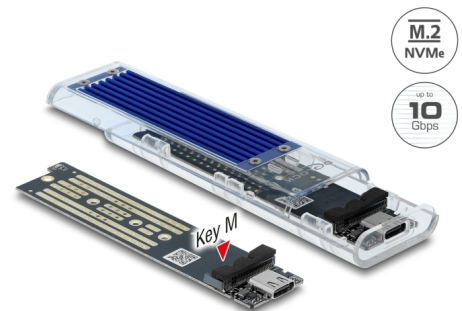

### Artikelnummer 42620

EAN: 4043619426201

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona  
intern:  
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Genomskinligt plasthölje
- Mått (LxBxH): ca 108 x 34 x 12 mm
- Hot plug, plug-and-play


## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 75.0 eller högre
- Linux Kernel 3.18 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 30 cm
- 1 x värmeledande dynor
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.18 eller högre Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS583
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Kabellängd:	50 cm
Längd:	108 mm

Width:	34 mm
Height:	12 mm
Färg:	transparent