

# Delock PCI expressz kártya mobil-rack 1 x M.2 NVMe SSD-hez - alacsony profilú formatényező

## Leírás

Ez a Delock mobil-rack rögzíthető a számítógép egy szabad PC csatlakoztatójába és M.2 csatlakozó felületként működik 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban.

### A SSD gyors cseréje


A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivethető és biztonságos helyen tárolható.

### Fém keret rugókkal

A fém biztos hordozó rugókkal ellátott a felső és alsó részen ezzel csökkentve a vibrációt.

## Megjegyzés

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

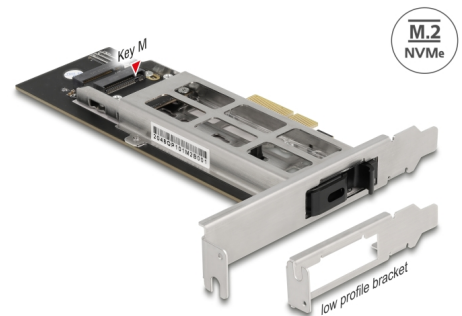

## Tételszám 47003

EAN: 4043619470037

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
PCIe kártya:  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás  
M.2 tálcá:  
1 x 67 tűs M.2 kulcs M dugó  
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 1 x LED jelzőfény

- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- M.2 tálcából
- Akár 32 Gbps sebességű adatátvitel
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- Mobil keret
- M.2 tálcából
- Kisméretű konzol
- Hűtőborda
- 1 x hővezető betét
- Csavarok
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formaténevező:	alacsony profilú
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 1 x PCI Express x4, V3.0
--------	---

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	32 Gbps
------------------------	---------