


Delock Bandeja interior para rack móvil 1 x M.2 NVMe SSD para rack móvil 47003

Descripción

Esta bandeja interior para rack móvil de Delock permite la instalación de una ranura M.2 en formato 2280, 2260, 2242 o 2230 y es compatible con el rack móvil 47003.

Bandeja de metal con muelles

El estable soporte de metal tiene muelles en la parte superior e inferior que reducen las vibraciones.

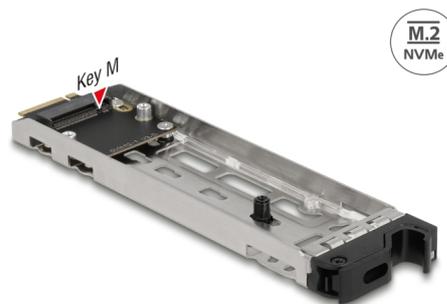

Número de elemento 47004

EAN: 4043619470044

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Material: metal
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C

Requisitos del sistema

- Bastidor móvil 47003 de Delock

Contenido del paquete

- Bandeja de entrada para bastidor móvil
- Disipador térmico
- 1 x almohadilla conductora térmica
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



Interface

| | |
|----------|--|
| Interno: | 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines |
|----------|--|

Technical characteristics

| | |
|---|---------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 32 Gbps |
|---|---------|