


Delock Bandeja interior para rack móvil 1 x M.2 NVMe SSD para rack móvil 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129

Descripción

Esta bandeja interior para rack móvil de Delock permite la instalación de una ranura M.2 en formato 2280, 2260, 2242 o 2230 y es compatible con el rack móvil 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129.

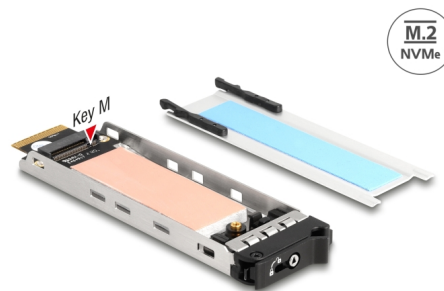

Bandeja con cierre de llave y muelles

El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado. El estable soporte de metal tiene muelles en la parte superior e inferior que reducen las vibraciones.

Número de elemento 47037

EAN: 4043619470372

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
1 x M M.2 macho
1 x Ranura con clave M M.2
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Material: metal
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C


Requisitos del sistema

- Bastidor móvil 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129 de Delock

Contenido del paquete

- Bandeja de entrada para bastidor móvil
- Disipador térmico
- Tornillos
- 2 x llave
- Manual del usuario

Image



Interface

Externo:	1 x M M.2 macho
Interno:	1 x Ranura con clave M M.2