

# Delock kartou PCI Express x16 Mobilní přihrádka na 2 x SSD M.2 NVMe – rozvětvení

## Popis

Tento mobilní rack značky Delock lze nainstalovat do počítačového slotu na PC a poskytuje dva sloty M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230.

## Rychlá výměna SSD

Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

## Tác se zamykáním na klíč a s pružinami

Výmenný rámeček je vybaven zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Stabilní nosič z kovu má nahoře a vespod pružiny, které omezují vibrace a tím podporují jeho používání ve světě mobilních zařízení.

## Poznámka

Je třeba obzvláště pečlivě zajistit, aby byla disková mechanika zasunuta až na doraz, jinak nebude možné navázat spojení s SSD. Bez rozvětvení PCIe bude možno používat jen první slot M.2 na kartě.



## Číslo produktu 47042

EAN: 4043619470426

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
Karta PCIe:  
1 x PCI Express x16, V4.0  
2 x M.2 klíč M slot  
Zásobník M.2:  
1 x M.2 klíč M samec  
1 x M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 2 x ventilátor
- 2 x LED indikátor

- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Kovový zásobník M.2
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C


## Systemové požadavky

- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem

## Obsah balení

- Mobilní rámeček s 2 x zásobník M.2
- Chladič
- 2 x šrouby IM 2,0 x 4,0 mm, s hlavou 5,0 mm
- 2 x klíč
- Uživatelská příručka

## Příslušenství

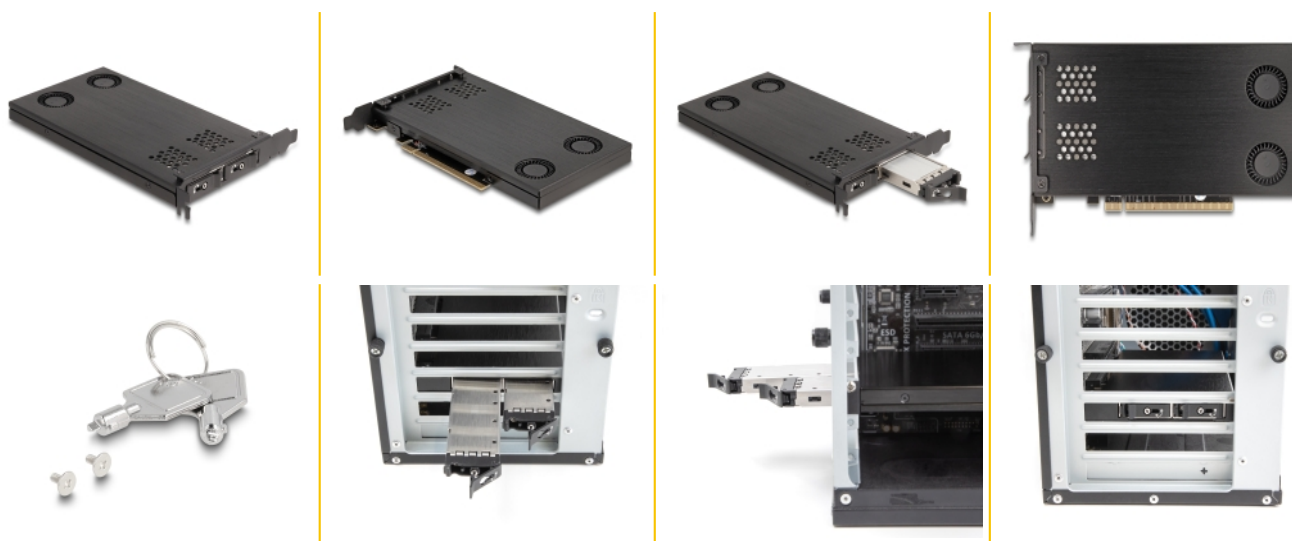

## General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
LED indikátor:	2 x
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 klíč M slot
-------------	--

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------