

Delock PCI Express x16-kort Mobilt rack för 2 x M.2 NVMe SSD - Bifurkation

Beskrivning

Mobilställ från Delock som kan installeras i en PC-kortplats på datorn och tillhandahåller två M.2-platser i 2280, 2260, 2242 eller 2230-format.

Snabbyte av SSD

Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knapplås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädringar på ovan- och undersidan för att minska vibrationer och därför ger stöd för användning i mobila enheter.

Notera

Var extra uppmärksam att facket är intryckt hela vägen annars kan ingen anslutning till SSD-enheter upprättas.

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första M.2-platsen på kortet användas.



Artikelnummer 47042

EAN: 4043619470426

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
PCIe-kort:
1 x PCI Express x16, V4.0
2 x M.2 M-nyckel uttag
M.2-bricka:
1 x M.2-nyckel M-uttag hane
1 x M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe / NVMe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som

stöds

- 2 x fläkt
- 2 x LED indikator
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- M.2-bricka av metall
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C


Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- Mobilt rack med 2 x M.2-bricka
- Kylfläns
- 2 x skruv IM 2,0 x 4,0 mm, huvud 5,0 mm
- 2 x nycklar
- Bruksanvisning

Bilder

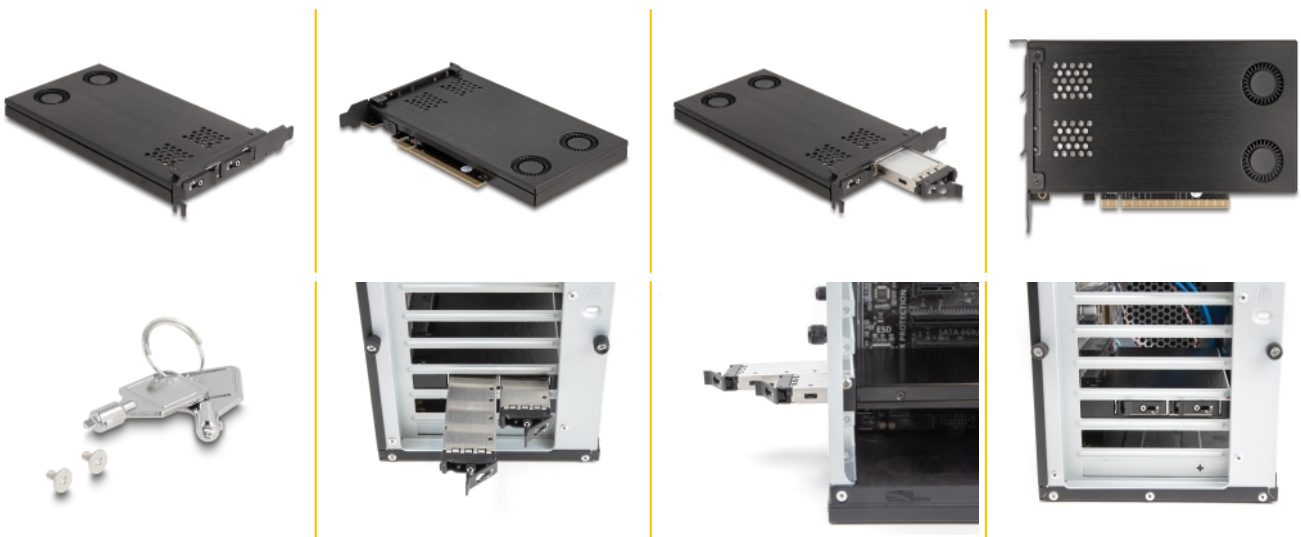

General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
LED indikator:	2 x
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 M-nyckel uttag
------------	---

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------