

Delock Mobilt ställ för smala fack för 4 x M.2 NVMe SSD med Slim SAS SFF-8654-anslutning

Beskrivning

Mobilställ av solid metall från Delock som kan installeras i en dator med hjälp av en valbar ram. Dessutom är det möjligt att använda det mobila stället direkt i ett serverställ eller 19"-förvaringshölje. För att säkerställa maximal hastighet vid varje uttag har varje spår sin egen Smal SAS SFF-8654-anslutning.

Snabbyte av SSD


Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knäpplås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädringar på ovan- och undersidan för att minska vibrationer och därför ger stöd för användning i mobila enheter.

Notera

Var extra uppmärksam att facket är intryckt hela vägen annars kan ingen anslutning till SSD-enheter upprättas.

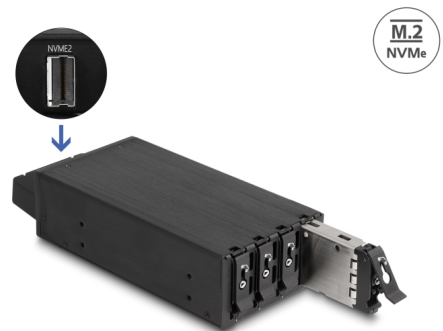

Artikelnummer 47126

EAN: 4043619471263

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern:
 - 4 x M.2 M-nyckel uttag
 - extern:
 - 4 x Slim SAS SFF-8654 4i hona
 - 1 x 4 pin Diskett hane
- M.2-bricka:
 - 1 x M.2-nyckel M-uttag hane
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kompatibel med PCI Express V4.0

- Gränssnitt: PCIe / NVMe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 4 x LED-indikatorer
- 1 x fläkt
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- M.2-bricka av metall
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Nyckellås
- Mått (LxBxH): ca 174 x 72 x 40 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- En ledig Smal SAS SFF-8654-port för varje M.2-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- Mobilt rack med 4 x M.2-bricka
- Kabel SATA 15-polig till 4 pin Diskett hona, längd ca 12 cm
- 2 x nycklar
- 4 x skruv IM 2,0 x 4,0 mm, huvud 5,0 mm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Slim Bay
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Extern:	4 x Slim SAS SFF-8654 4i hona 1 x 4 pin Diskett hane
Intern:	4 x M.2 M-nyckel uttag

Physical characteristics

Höljets material:	metall
-------------------	--------