

Delock 5.25" Mobilställ för 8 x M.2 NVMe SSD med Smal SAS SFF-8654-anlutning

Beskrivning

Mobilställ av solid metall från Delock som kan installeras i en ledig 5,25-plats på en stationär dator, IPC eller serverhöljet och möjliggör att upp till 8 M.2 NVMe SSD-enheter används. För att säkerställa maximal hastighet vid varje uttag har varje spår sin egen Smal SAS SFF-8654-anlutning.

Snabbyte av SSD


Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knäpplås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädringar på ovan- och undersidan för att minska vibrationer och därför ger stöd för användning i mobila enheter.

Notera

Var extra uppmärksam att facket är intryckt hela vägen annars kan ingen anslutning till SSD-enheter upprättas.

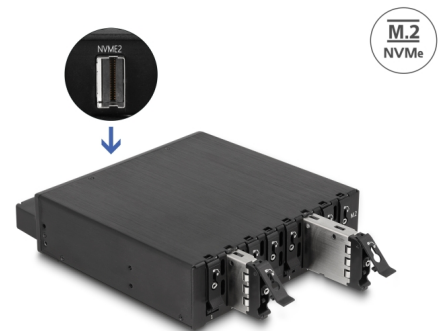

Artikelnummer 47129

EAN: 4043619471294

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
8 x M.2 M-nyckel uttag
extern:
8 x Slim SAS SFF-8654 4i hona
2 x 4-stifts nätkontakt
- Kompatibel med PCI Express V4.0
- Gränssnitt: PCIe / NVMe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som

stöds

- 8 x LED-indikatorer
- 3 x fläkt
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- M.2-bricka av metall
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Nyckellås
- Mått (LxBxH): ca 174 x 145 x 40 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- En ledig Smal SAS SFF-8654-port för varje M.2-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- Mobilt rack med 8 x M.2-bricka
- 2 x kabel SATA 15-polig till 4 pin Diskett hona, längd ca 12 cm
- 2 x nycklar
- 8 x skruv IM 2,0 x 4,0 mm, huvud 5,0 mm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	5.25"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Extern:	2 x 4 pin Diskett hane 8 x Slim SAS SFF-8654 4i hona
Intern:	8 x M.2 M-nyckel uttag

Physical characteristics

Höljets material:	metall
-------------------	--------