


# Delock Αντάπτορας M12 κωδικοποίησης X των 8 pin θηλυκός προς RJ45 θηλυκό Cat.6A STP θωρακισμένος ευθύς

## Περιγραφή

Αυτός ο βιομηχανικός αντάπτορας Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα εξαρτήματα με συνδέσμους M12, π.χ. για μηχανικό έλεγχο ή αυτοματοποίηση.

### Εγκατάσταση σε πίνακα χειρισμού

Εξαιτίας των σταθερών του διαστάσεων, ο αντάπτορας ταιριάζει πολύ για εγκατάσταση σε έναν πίνακα χειρισμού. Συσκευές με συνδέσμους M12 μπορούν να ενσωματωθούν σε μια υπάρχουσα δομή δικτύου.

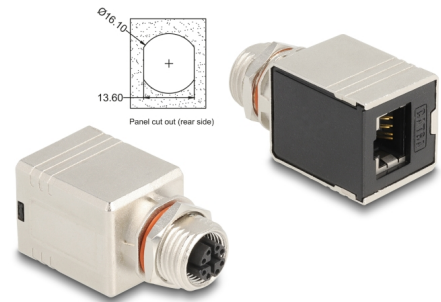

### Αρ. προϊόντος 60087

EAN: 4043619600878

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 θηλυκό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X
  - 1 x θηλυκός RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Διαστάσεις εγκατάστασης: 16,1 x 13,6 mm
- Υλικό περιβλήματος: PBT / μεταλλική
- Θωρακισμένο (STP)
- M16 εξωτερικό σπείρωμα
- Δακτύλιος σφράγισης σιλικόνης κόκκινος
- Επιχρυσωμένες επαφές
- τάση λειτουργίας: μέγ. 50 V
- Ρεύμα:
  - M12: μέγιστο 0,5 A
  - RJ45: μέγιστο 1,5 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 60 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12), IP20 (RJ45)

- Χρώμα: μαύρο / ασημί
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 46,3 x 23,9 x 22,4 mm


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
Protection category:	IP67 IP20

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

## Technical characteristics

Operating voltage:	50 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 60 °C

## Physical characteristics

Υλικό:	μέταλλο PBT
Shielding:	STP
Μήκος:	46,3 mm
Width:	23,9 mm
Height:	22,4 mm
Χρώμα:	ασημί / μαύρο