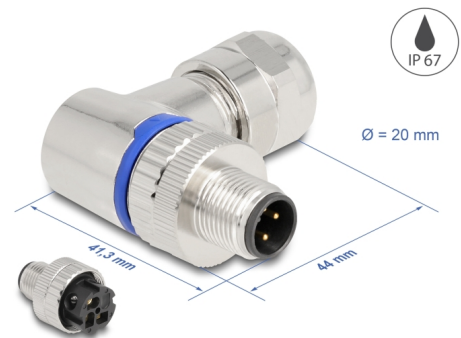


# Delock M12 Conector A-codificat M12 cu 3 pini tată pentru montare cu conectare cu șuruburi în unghi de 90° metal

## Descriere scurta

Acest conector de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un cablu prin intermediul unei conexiuni cu terminale cu șurub cu un conector M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizare.

**Nr. 60539**

EAN: 4043619605392

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M12 tată codificat A 3 pini
  - 3 x borne cu șurub
- Material carcasă: metal
- Utilizabil pentru o gamă de cabluri cuprinsă între 26 și 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Tensiune de lucru: max. 250 V
- Curent: max. 4 A
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Intrare cablu max. 3,0 - 8 mm
- Dimensiunea firului: M12 x 1,0 mm
- Culoare: negru
- Dimensiuni (LxIxD): aprox. 44,0 x 41,3 x 20,0 mm

## Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil

---

## Pachetul contine

- Conector

---

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x M12 tată
-------------	--------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Pin finishing:	placat cu aur
Diameter:	20 mm
Lungime:	44 mm
Width:	41,3 mm
Colour:	argintiu